



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing 46 mm

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation $R_w = 48$ dB

Secciones Sections	Espesor perfilaría Profile thickness
Marco / Frame 60 mm	Ventana / Window 1,6 mm
Hoja / Sash 68 mm	Puerta / Door 1,6 mm

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length 24 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class E1350

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal y vertical.

Open in: Practicable, turn-tilt, folding, parallel tilt, hinged.
Open out: Practicable, projecting-sliding, pivoting on horizontal and vertical axis.


Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1.500 mm




Alto / Height (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja
Maximum weight/sash 160 Kg

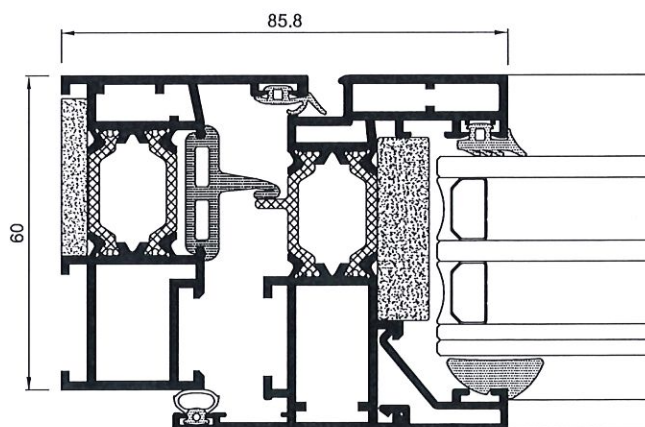

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

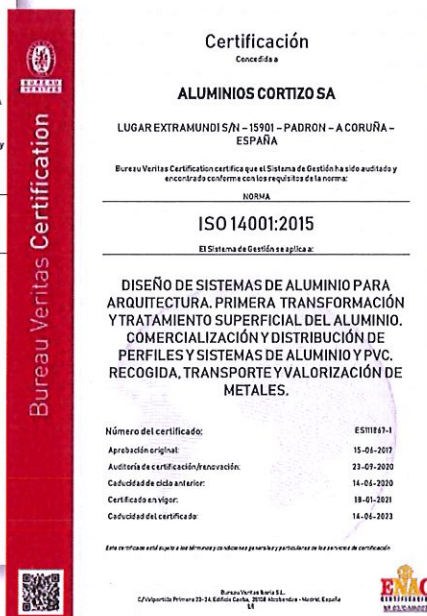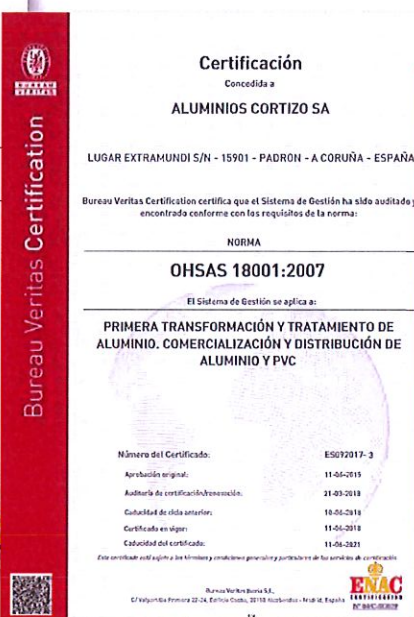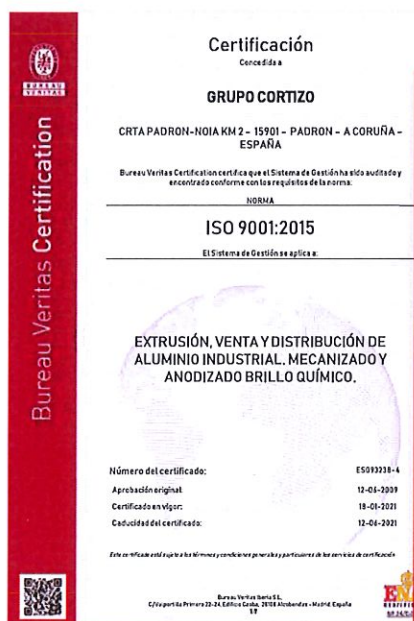

Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)
Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigésima edición de las Especificaciones para la marca de calidad QUALALAND para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01-01-2021). El anodizado arquitectónico es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Período de validez de la licencia: hasta el 31.12.2021
Zurich, 23 de noviembre de 2020

QUALALAND

Mohamed C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Mónica Carlier
General Secretary



CERTIFICADO

para un LACADOR



autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

a utilizar la Marca de Calidad conforme a lo dispuesto en la edición 2021 de las Especificaciones QUALICOAT, en vigor desde el 1 de enero de 2021

Nº de licencia: 402
Fecha de emisión: 27.06.1988
Válida hasta: 31.12.2021

Zurich, 1 de enero de 2021

QUALICOAT

M. C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

Sue C. C. Parodi
Directora General

QUALICOAT | Industriestrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

CERTIFICADO

Para un DECORADOR



autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

Para utilizar la marca de calidad de acuerdo con las Especificaciones para la decoración de aluminio lacado para fines arquitectónicos (Anexo de las Especificaciones QUALICOAT 2021)

Licencia No.: ES-0014
Fecha de emisión: 20.05.2010
Válida hasta: 31.12.2021

Zurich, 26 de enero de 2021

QUALICOAT

M. C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

Sue C. C. Parodi
Managing Director

QUALICOAT | Industriestrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net