

# catálogo

Información sobre sistemas de medición de energía



Medir, el paso indispensable para mejorar la eficiencia energética

# Contadores monofásicos de energía eléctrica SCE



Los contadores SCE son medidores de energía eléctrica multifuncional adaptables a diferentes niveles de corriente mediante transformadores de intensidad.

Son fácilmente integrables en sistemas de supervisión o centralización gracias a su interface de comunicación M-BUS.

## Características generales <sup>(1)</sup>

- Clase de precisión 1 (1%) según IEC 1036.
- Tensión de trabajo 1 x 230 V.
- Intensidad máxima 63 A.
- Frecuencia de red nominal 50 Hz.
- Sección máxima de los conductores 16 mm<sup>2</sup>.
- Display LCD de 6 dígitos con un decimal 99 999,9.
- Clase de protección IP51.
- Condiciones ambiente funcionamiento - 10 °C a 45 °C.
- Peso aprox. 80 g.
- Montaje en carriles DIN de 35 mm.
- Consumo del contador en el circuito de tensión 0,3 W.
- Comunicación por M-BUS.


## 1x230 V

Denominación	Modelo
Hasta 25 A con salida de impulsos	SCE 25 PUL
Hasta 63 A con salida de impulsos	SCE 63 PUL
Hasta 63 A doble tarifa con salida de impulsos	SCE 63 DT PUL
Hasta 63 A con comunicación M-BUS	SCE 63 MBUS

## Características <sup>(1)</sup>

	Total
Energía activa consumida (kWh)	●
Energía activa consumida (kWh) reseteable	●
Potencia activa (W)	●
Intensidad (A)	●
Tensión (V) L/N	●
Coseno de φ	●

## Conexión y dimensiones en mm <sup>(1)</sup>

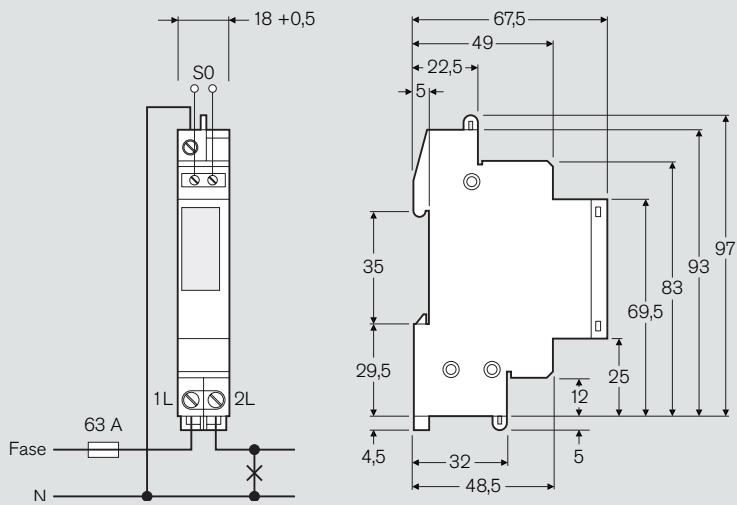

<sup>(1)</sup> SCE 63 MBUS

# Contadores trifásicos de energía eléctrica SCE ALL



Los contadores SCE son medidores de energía eléctrica multifuncional adaptables a diferentes niveles de corriente mediante transformadores de intensidad.

Son fácilmente integrables en sistemas de supervisión o centralización gracias a su interface de comunicación M-BUS.

## Características generales

- Certificación MiD B + D de serie, para aplicaciones de facturación.
- Clase de precisión B ( $\pm 1\%$ ) para energía activa EN50470-1, -3.
- Pantalla gráfica (60 mm x 30 mm) con retroiluminación.
- Display de 8 dígitos con un decimal 0000000,0 kWh.
- Modelo conexión directa hasta 75 A.
- Admite transformadores de 1 A o 5 A para intensidades hasta 4000 A/1 A o 20 000 A/5 A.
- Posibilidad de configuración hasta cuatro tarifas diferentes a través de entradas digitales.
- Montaje en carriles DIN de 35 mm.
- Consumo propio 0,6 W/fase.
- Comunicable por M-BUS.

## 1x230 V, 3x400 V, 3x400 V+N

### Conexión directa hasta 75 A

Denominación	Modelo
Contador hasta 75 A con salida de impulsos	SCE ALL 2Q PUL 80
Contador hasta 75 A con salida de impulsos y comunicación M-BUS	SCE ALL 2Q MBUS 80

## 1x230 V, 3x400 V, 3x400 V+N

### Conexión a través de transformadores

Denominación	Modelo
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos	SCE ALL 2Q PUL 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación M-BUS	SCE ALL 2Q MBUS 6

Tensiones especiales, consultar.

## Características

	Total 3 fases	Por fase	Por tarifa
Energía activa consumida (kWh)	●		●
Energía activa consumida (kWh) reseteable	●		●
Potencia activa (kW)	●	●	
Intensidad (A)	●	●	
Tensión (V) L/N		●	
Número de caídas de tensión	●		

# Contadores trifásicos de energía eléctrica SCE PRO



Los contadores SCE son medidores de energía eléctrica multifuncional adaptables a diferentes niveles de corriente mediante transformadores de intensidad.

Son fácilmente integrables en sistemas de supervisión o centralización gracias a sus interfaces de comunicaciones M-BUS, LonWorks, BACNet, Modbus y KNX.

## Características generales

- Certificación MiD B + D de serie, para aplicaciones de facturación.
- Clase de precisión B ( $\pm 1\%$ ) para energía activa EN50470-1, -3.
- Mide energía en los cuatro cuadrantes.
- Pantalla gráfica (60 mm x 30 mm) con retroiluminación.
- Display de 8 dígitos con un decimal 0000000,0 kWh.
- Modelo conexión directa hasta 75 A.
- Admite transformadores de 1 A o 5 A para intensidades hasta 4000 A/1 A o 20 000 A/5 A.
- Posibilidad de configuración hasta cuatro tarifas diferentes a través de entradas digitales.
- Cuatro salidas digitales configurables.
  - Optimización de los picos de demanda.
  - Alarma por consumo máximo
- Montaje en carriles DIN de 35 mm.
- Consumo propio 0,6 W/fase.
- Diferentes protocolos de comunicación.

## 1x230 V, 3x400 V, 3x400 V+N Conexión directa hasta 80 A


Denominación	Modelo
Contador hasta 75 A con salida de impulsos	SCE PRO 4Q PUL 80
Contador hasta 75 A con salida de impulsos y comunicación M-BUS	SCE PRO 4Q MBUS 80
Contador hasta 75 A con salida de impulsos, comunicación BACNet IP, Modbus TCP y servidor Web	SCE PRO 4Q BAC 80
Contador hasta 75 A con salida de impulsos y comunicación Modbus RTU	SCE PRO 4Q MOD 80
Contador hasta 75 A con salida de impulsos y comunicación LonWorks	SCE PRO 4Q LON 80
Contador hasta 75 A, con salida de impulsos y comunicación KNX	SCE PRO 4Q KNX 80

## 1x230 V, 3x400 V, 3x400 V+N Conexión a través de transformadores

Denominación	Modelo
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos	SCE PRO 4Q PUL 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación M-BUS	SCE PRO 4Q MBUS 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos, comunicación BACNet IP, Modbus TCP y servidor Web	SCE PRO 4Q BAC 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación Modbus RTU	SCE PRO 4Q MOD 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación LonWorks	SCE PRO 4Q LON 6
Contador para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación KNX	SCE PRO 4Q KNX 6

Tensiones especiales, consultar.

# Contadores de energía eléctrica SCE PRO

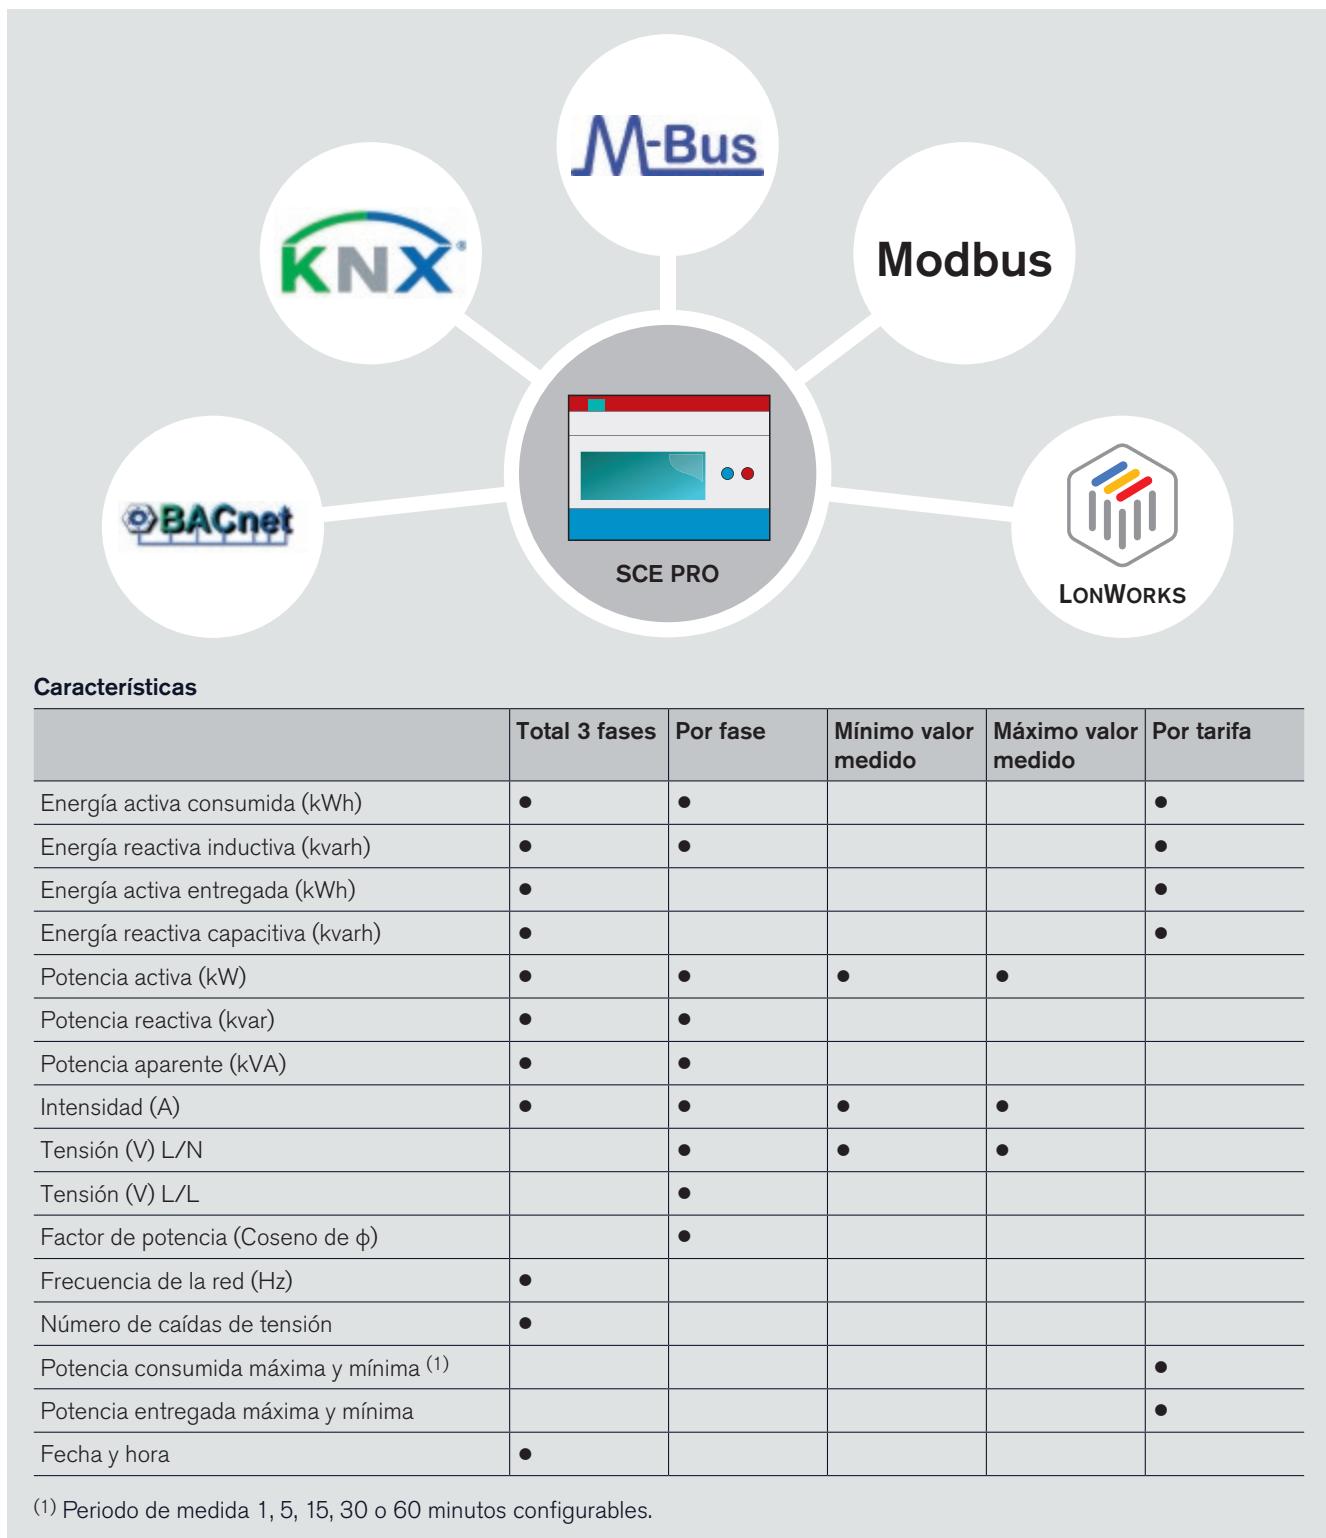

# Especificaciones técnicas SCE PRO y SCE ALL

## Precisión

- Energía activa Clase B (1%) EN50470-3.
- Energía activa con transformadores Clase C (0,5%) EN50470-3 Opcional.
- Potencia reactiva Clase 2 (2%) EN62053.

## Tensión de trabajo

- 1 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 400 V + N ± 20%.
- Otras tensiones bajo pedido.

## Intensidad máxima

- Contadores de medición directa 75 A.
- Contadores a través de transformadores 10 A.

## Intensidad mínima de medida

- Contadores con conexión directa <9 mA con cosφ 1.
- Contadores a través de transformadores <1 mA con cosφ 1.

## Consumo del contador

- Circuito de tensión 0,8 VA / 0,8 W por fase.
- Transformadores 0,03 VA por fase.

## Frecuencia de red

- Nominal 50 Hz
- Rango 40 Hz a 65 Hz.

## Protección

- Contadores de medición directa máx. 75 A.
- Contadores con transformadores máx. 10 A.

## Conexiones de tensión e intensidad

- Sección máxima conductores en contadores de medición directa 1 mm<sup>2</sup> a 25 mm<sup>2</sup>.
- Apriete en contadores de medición directa 2 Nm, máx. 3 Nm.
- Sección máxima conductores en contadores con transformadores 0,5 mm<sup>2</sup> a 16 mm<sup>2</sup>.
- Apriete en contadores con transformadores 1 Nm, máx. 2 Nm.

## Rango de los transformadores

- Transformador 1 A - 1/1 A a 4000/1 A en pasos de 1 A.
- Transformador 5 A - 5/5 A a 20 000/5 A en pasos de 5 A.

## Display

- Display LCD de 8 dígitos con un decimal 9 999 999,9.
- Retroiluminación en blanco, gráficos LCD.
- Dimensiones 60 x 30 mm.
- LED rojo de calibración 10 pulsos por Wh/10 pulsos por varh.

## Salidas de impulsos S0

- Segundo EN62053-31.
- Tensión de trabajo e intensidad 5 V a 600 V corriente alterna y corriente continua, máx. 90 mA.
- Salida libre de potencial.
- Bornes 0,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Apriete 0,5 Nm, máx. 1 Nm.

## Carcasa

- Policarbonato, libre de halógenos, reciclable.
- IP20.
- Clase de protección II.

## Condiciones ambiente

- Funcionamiento - 25 °C a 60 °C.
- Almacenaje - 40 °C a 70 °C.
- Humedad relativa: ≤ 80% hasta 40 °C, sin condensación

## Peso

- Aproximadamente 400 g.

## Memoria de datos


- Sin tensión en Up Flash o Eeprom.
- Mínimo 10 años.

## Interface óptico


- D0 (IR) según especificaciones EN62056-21.

# Dimensiones y conexión SCE PRO y SCE ALL

## Conección directa

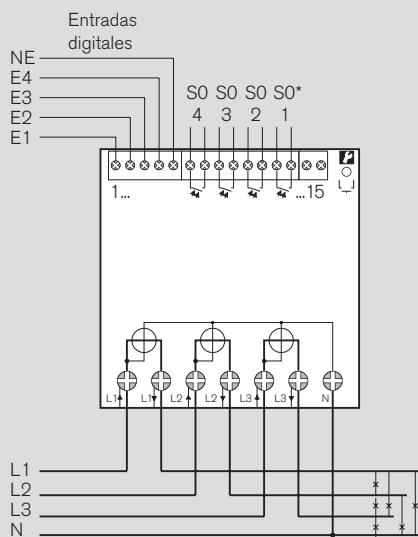



## Conección con transformadores

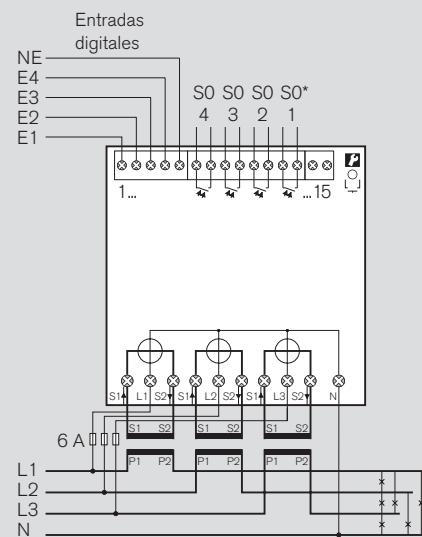


\* El modelo SCE ALL sólo dispone de una S0.

## Dimensiones en mm

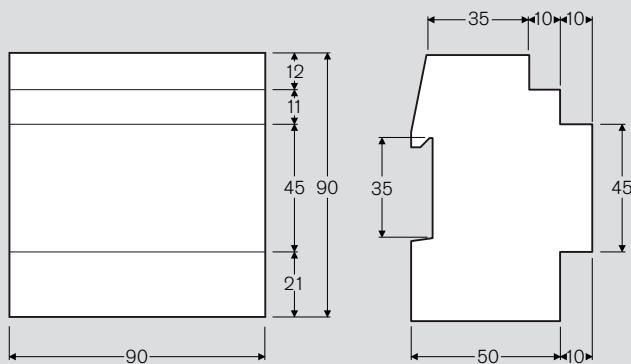

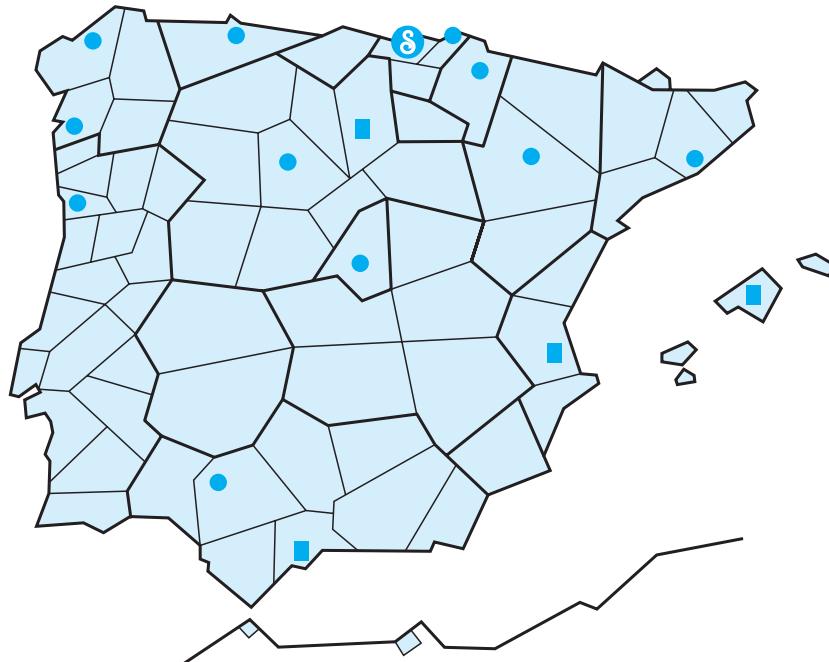

- Central Sedical
- Delegaciones Sedical
- Distribuidores y servicios técnicos autorizados

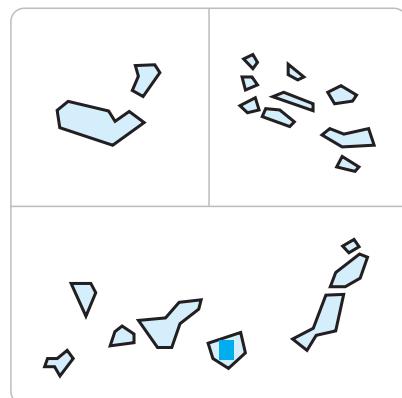

## Red de distribución y servicios técnicos autorizados

C. P.	Población	Firma	Dirección	Teléfono	Tel. móvil	Fax
15011	A Coruña	Sedical	Ronda de Outeiro, 306 A, entreplanta, 02	981 160 279	629 530 193	981 145 485
08830	Barcelona, Sant Boi de Llobregat	Sedical	Polígono industrial Les Salines, L'Alguer 11	936 525 481		936 525 476
48150	Bilbao, Sondika	Sedical	Txorierry Etorbidea, 46, pabellón 12 F	944 710 460		944 535 322
09006	Burgos	Comacal	Federico Olmeda, 7, bajo	947 220 034		947 222 818
35008	Las Palmas	Alfa 90	Urbanización El Cebadal, Entre Ríos, 9	928 476 600		928 476 601
28703	Madrid, San Sebastián de los Reyes	Sedical	Avenida Somosierra, 20	916 592 930		916 636 602
29004	Málaga	Dyscal	P. E. Santa Bárbara, Licurgo, 46	952 240 640	629 256 363	952 242 731
33013	Oviedo	Sedical	Luis Fernández Castaño, 2, 1º, oficina 2	985 270 988	629 840 269	985 963 694
07010	Palma de Mallorca	Valdeco	Carretera Valldemossa, 25	971 759 228	607 955 526	971 295 115
31191	Pamplona, Cordovilla	Sedical	Polígono Galaria C/V 3, oficina 2 F	948 263 581	616 020 557	948 170 613
4400-141	Vila Nova de Gaia	Sedical	Rua Fernandes dos Anjos, 212	229 996 220	911 960 550	229 965 646
20018	San Sebastián	Sedical	Barrio Igara, Pilotegui Bidea, 12	943 212 003	618 948 912	943 317 351
41015	Sevilla	Sedical	P. E. Nvo. Torneo, Astronomía, 1, torre 4, 8º	954 367 170	616 089 172	954 252 900
46980	Valencia, Paterna	Valdeco	Parc Tecnologic, Thomas Alva Edison, 8	963 479 892		963 484 678
47008	Valladolid	Sedical	Ribera del Carrión, 4	983 247 090	609 834 455	983 247 159
36209	Vigo	Sedical	Fotógrafo Luis Ksado, 9, bajo	986 297 297		
50720	Zaragoza, La Cartuja Baja	Sedical	Polígono Empresarium, nave 9, Sisallo, 33	976 442 644		976 445 675