



CORRUGADOS GETAFE

Grupo Gallardo Balboa

CERTIFICADO DE GARANTIA

MATERIAL SUMINISTRADO		
Nº Colada	Producto	Longitud (mm.)
310754	RED. 12 mm B500SD 12,00m	12000
311125	RED. 12 mm B500SD 12,00m	12000

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ENSAYO DE TRACCIÓN					
CALIDAD	Re (MPa)	Rm (MPa)	Rm/Re	A ₅ (%)	Agt (%)
B400SD	400-480	480-575	1.20-1.35	≥ 20	≥ 7,5
B500SD	500-625	575-843	1.15-1.35	≥ 16	≥ 7,5

Cliente: ACERSA HIERROS, S.L.		
CAMPO DA FEIRA, S/N 15010 PAIOSACO-LARACHA (A CORUÑA)		
Fecha: 14/05/2021	Nº Albarán:	219203080


Doblado-desdoblado	Sin Grietas
---------------------------	--------------------

PROPIEDADES SISMORRESISTENTES	
CARGAS CÍCLICAS	ENSAYO DE FATIGA
> 3 ciclos de histéresis sin grietas	2 x 10 ⁶ ciclos sin rotura


CALIDAD	Certificado de Adherencia	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
B400SD	ACG-016R-D	La geometría de las barras corrugadas Aceros Corrugados Getafe cumple con las especificaciones de los Certificados de Homologación de Adherencia indicados y satisfacen los requisitos del Artículo 32.2 de la EHE.
B500SD	ACG-075R-A	

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA					
% C	% P	% S	% N	% Cu	% C.Eq.
≤ 0,22	≤ 0,050	≤ 0,050	≤ 0,012	≤ 0,80	≤ 0,50

Identificación de Aceros Corrugados Getafe

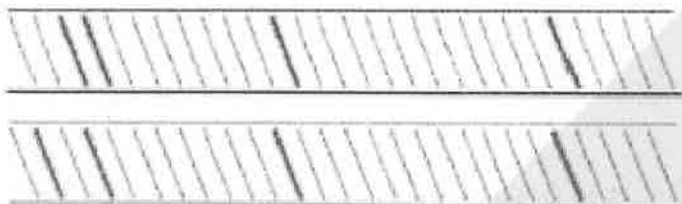

Corrugado B400SD

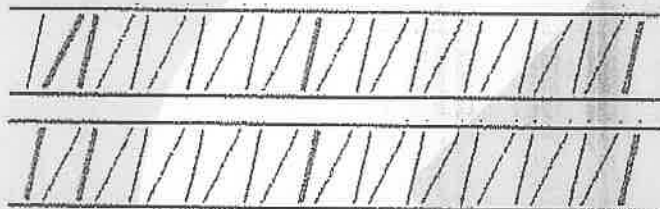

Corrugado B500SD

POR CONTROL DE CALIDAD

Responsable de Calidad. Dionisio Hidalgo



017/191