


Interruptor de dos velocidades

Interruptor para gestionar dos velocidades en los grupos de ventilación de simple flujo Siber (AMC 3V /HIR3V /HIREC /HIRECII).


Material: Interruptor fabricado con ABS ignífugo.




Ejemplo de conexionado

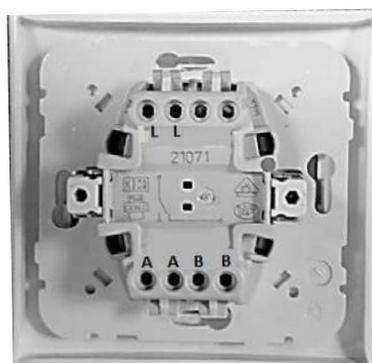

Conexión AMC 3V / HIR3V

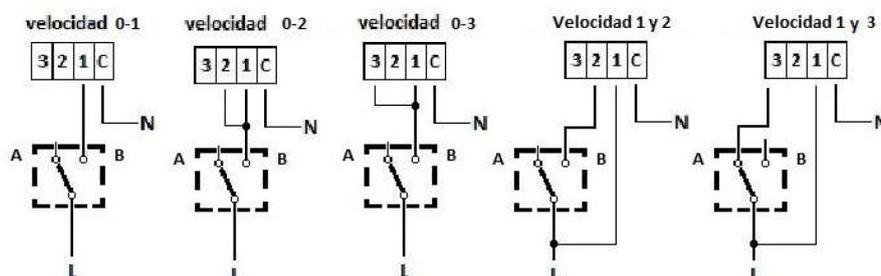

Conexión Hirec II

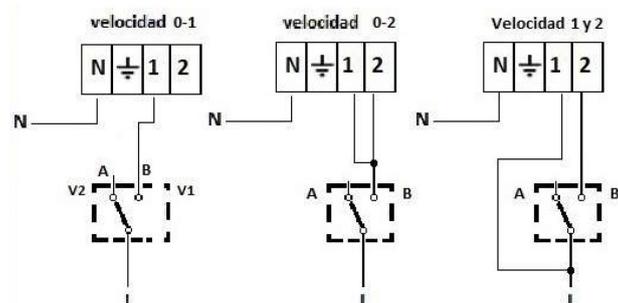

Conexión Hirec

