



Carpinteros, 5
Pol. Ind. Los Angeles
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 914959100
Fax: 916960325

CORRUGADOS GETAFE

Grupo Gallardo Balboa

CERTIFICADO DE GARANTIA

MATERIAL SUMINISTRADO		
Nº Colada	Producto	Longitud (mm.)
311053	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000
311087	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000
311088	RED. 16 mm B500SD 12,00m	12000

Ciente:

ACERSA HIERROS, S.L.

CAMPO DA FEIRA, S/N

15010 PAIOSACO-LARACHA (A CORUÑA)

Fecha: 30/04/2021 **Nº Albarán:** 219202714

Doblado-desdoblado

Sin Grietas

PROPIEDADES SISMORRESISTENTES

CARGAS CÍCLICAS

ENSAYO DE FATIGA

> 3 ciclos de histéresis
sin grietas

2 x 10⁶ ciclos sin rotura


CALIDAD	Certificado de Adherencia	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
B400SD	ACG-016R-D	La geometría de las barras corrugadas Aceros Corrugados Getafe cumple con las especificaciones de los Certificados de Homologación de Adherencia indicados y satisfacen los requisitos del Artículo 32.2 de la EHE.
B500SD	ACG-075R-A	

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ENSAYO DE TRACCIÓN					
CALIDAD	Re (MPa)	Rm (MPa)	Rm/Re	A _s (%)	Agt (%)
B400SD	400-480	480-575	1.20-1.35	≥ 20	≥ 7,5
B500SD	500-625	575-843	1.15-1.35	≥ 16	≥ 7,5


COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

% C	% P	% S	% N	% Cu	% C.Eq.
≤ 0,22	≤ 0,050	≤ 0,050	≤ 0,012	≤ 0,80	≤ 0,50

Identificación de Aceros Corrugados Getafe

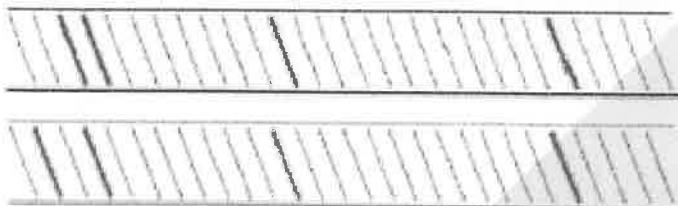

Corrugado B400SD

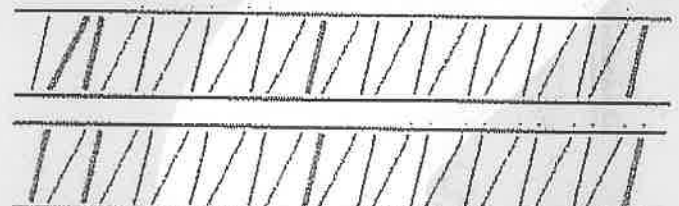

Corrugado B500SD

POR CONTROL DE CALIDAD

Responsable de Calidad. Dionisio Hidalgo

AENOR



Producto
Certificado

017/191